




GCG

ACOPLAMIENTO DE AGARRE
DETALLES TÉCNICOS

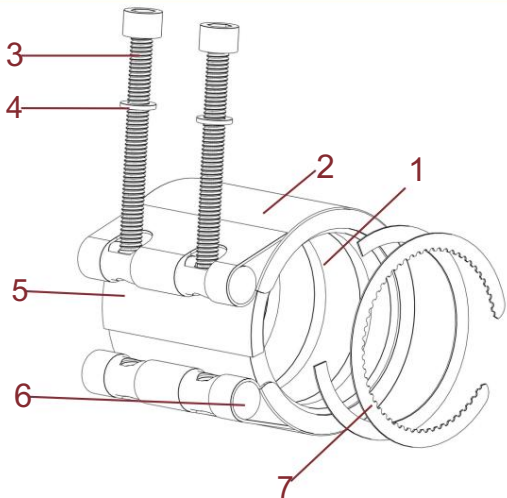


Sin descripción. Explicar.

1	Empaquetadora	EPDM, NBR, Viton o silicona.
2	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
3	Tornillo	Acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o 12.9 Acero.
4	Arandela	Latón
5	Armadura Hoja	Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
6	Milbar	Acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o AISI 1040.
7	Pinza	Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.

Junta de sellado

- EPDM
Adecuado para agua, aire y algunos productos químicos.
De -20°C a 100°C.
- NBR
Apto para combustible, gas y algunos hidrocarburos.
De -20°C a 80°C.
- Viton
Adecuado para varios productos químicos.
De -40°C a 220°C.
- Silicona
Silicona apta para agua potable y uso doméstico.
agua. De -55°C a 200°C.

Tipos siguientes de daños puede repararse

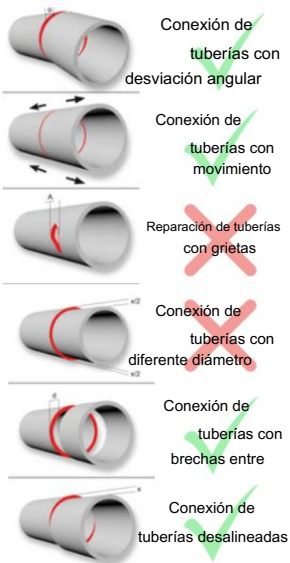

Ventajas



Fácil de instalar



Peso ligero



Fácil de ajustar



Espacio de almacenamiento ahorro



Ahorro de costes instalación

DN	sobredosis (mm)	WP		Longitud (mm)			Milbar sobredosis	pernos	esfuerzo de tensión	
		(bar)	psi	95	120	200 mm Mxpcs. Nm				lb.f.ft
60	60,3	30	435	—	—	—	14	M8x2	30	22
60	63	30	435	—	—	—	14	M8x2	30	22
80	88,9	30	435	—	—	—	18	M10x2	30	22
80	90	30	435	—	—	—	18	M10x2	30	22
100	110	24	348	—	—	—	18	M10x2	30	22
100	114,3	24	348	—	—	—	18	M10x2	30	22
100	125	24	348	—	—	—	18	M10x2	35	26
125	139,7	24	348	—	—	—	18	M12x2	35	26
125	140	24	348	—	—	—	18	M12x2	35	26
150	160	24	348	—	—	—	18	M12x2	35	26
150	168,3	24	348	—	—	—	18	M12x2	40	30
150	180	24	348	—	—	—	22	M12x2	40	30
200	200	16	232	—	—	—	22	M12x3	40	30
200	219,3	16	232	—	—	—	22	M12x3	40	30
200	225	16	232	—	—	—	22	M12x3	40	30
250	250	16	232	—	—	—	22	M12x3	45	33
250	273	16	232	—	—	—	22	M12x3	45	33
250	280	16	232	—	—	—	22	M12x3	45	33
300	315	12	174	—	—	—	22	M12x3	50	37
300	323,9	12	174	—	—	—	22	M12x3	50	37

*Se pueden fabricar diámetros grandes y diferentes bajo pedido; por favor, consulte con nuestro departamento de ventas.