





GCR140

RIPARAZIONE DELL'ACCOPIAMENTO DETTAGLI TECNICI

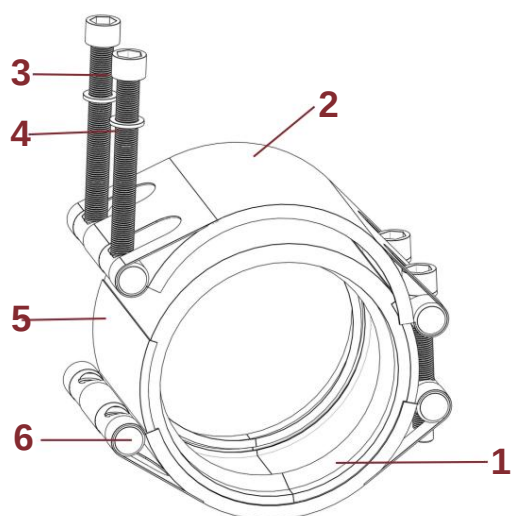

NO	Descrizione	Spiegare
1	Guarnizione	EPDM, NBR, Viton o silicone.
2	Corpo	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
3	Bullone	Acciaio inossidabile AISI 304, AISI 316 o acciaio 12.9.
4	Rondella	Ottone
5	Lamiera corazzata in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.	
6	Milbar	Acciaio inossidabile AISI 304, AISI 316 o AISI 1040.

Segui i tipi danni può essere riparato

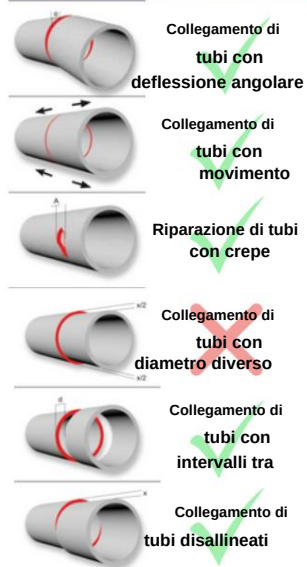

Guarnizione di tenuta

- EPDM
Adatto per acqua, aria e alcuni prodotti chimici. Da -20°C a 100°C.
- NBR
Adatto per combustibili, gas e alcuni idrocarburi. Da -20°C a 80°C.
- Viton
Adatto a diverse sostanze chimiche. Da -40°C a 220°C.
- Silicone
Silicone adatto per acqua potabile e acqua domestica. Da -55°C a 200°C.

Dettagli



Facile da montare



Peso leggero



Facile da montare



spazio di archiviazione
risparmio



Risparmio sui costi
installazione



GCR140

GCR140

RIPARAZIONE DELLA CORONA

DETTAGLI TECNICI

Allineare mm	Larghezza mm	Pressione di lavoro		Milbar Dia. mm	Dimensioni del bullone M x pezzi.	Coppia	
		sbarra	psi			Nm	Lbf.ft
148-160	140	24	348	18	M12x4	40	30
158-170	140	24	348	18	M12x4	40	30
168-180	140	24	348	18	M12x4	45	33
178-190	140	24	348	18	M12x4	45	33
188-200	140	24	348	18	M12x4	45	33
198-210	140	24	348	22	M12x4	45	33
208-220	140	24	348	22	M12x4	45	33
218-230	140	24	348	22	M12x4	45	33
228-240	140	16	232	22	M12x4	50	37
238-250	140	16	232	22	M12x4	50	37
248-260	140	16	232	22	M12x4	50	37
258-270	140	16	232	22	M12x4	50	37
268-280	140	16	232	22	M12x4	50	37
278-290	140	16	232	22	M12x4	50	37
288-300	140	16	232	22	M12x4	50	37
298-310	140	16	232	22	M12x4	50	37
308-320	140	16	232	22	M12x4	55	41
318-330	140	16	232	22	M12x4	55	41
328-340	140	16	232	22	M12x4	55	41
338-350	140	16	232	22	M12x4	55	41
348-360	140	16	232	22	M12x4	55	41
358-370	140	16	232	24	M16x4	60	44
368-380	140	16	232	24	M16x4	60	44
378-390	140	16	232	24	M16x4	60	44
388-400	140	16	232	24	M16x4	60	44
398-410	140	16	232	24	M16x4	60	44
408-420	140	12	174	24	M16x4	60	44
418-430	140	12	174	24	M16x4	60	44
428-440	140	12	174	24	M16x4	65	48
438-450	140	12	174	24	M16x4	65	48
448-460	140	12	174	24	M16x4	65	48
458-470	140	12	174	24	M16x4	65	48
468-480	140	12	174	24	M16x4	65	48
478-490	140	12	174	24	M16x4	65	48
488-500	140	12	174	24	M16x4	65	48
498-510	140	12	174	24	M16x4	65	48
508-520	140	12	174	24	M16x4	70	52
518-530	140	12	174	24	M16x4	70	52
528-540	140	12	174	24	M16x4	70	52
538-550	140	12	174	24	M16x4	70	52
548-560	140	12	174	24	M16x4	70	52
558-570	140	12	174	24	M16x4	70	52
568-580	140	12	174	24	M16x4	75	55
578-590	140	12	174	24	M16x4	75	55
588-600	140	12	174	24	M16x4	75	55
598-610	140	12	174	24	M16x4	75	55
608-620	140	12	174	24	M16x4	75	55
616-630	140	12	174	24	M16x4	75	55
628-640	140	12	174	24	M16x4	80	59
638-650	140	12	174	24	M16x4	80	59
648-660	140	12	174	24	M16x4	80	59

*Su richiesta è possibile produrre diametri diversi e di grandi dimensioni; si prega di contattare il nostro ufficio vendite.