





GCRO

ACOPLAMIENTO DE REPARACIÓN DE UNA SECCIÓN DETALLES TÉCNICOS

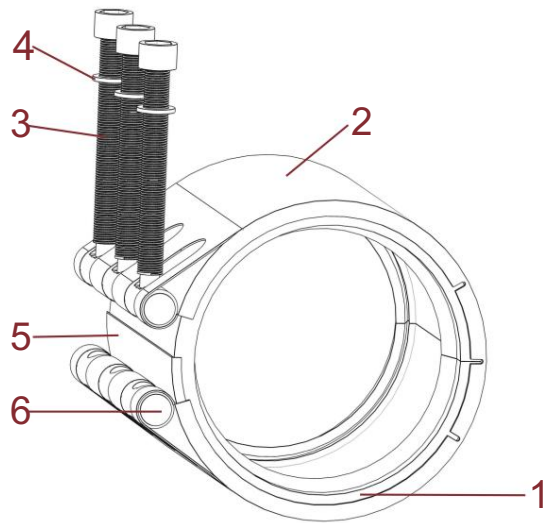

No	Descripción	Explicar
1	Empaquetadora	EPDM, NBR, Viton o silicona.
2	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
3	Tornillo	Acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o acero 12.9.
4	Arandela	Latón
5	Chapa de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.	
6	Milbar	Acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o AISI 1040.

Tipos siguientes de daños puede repararse

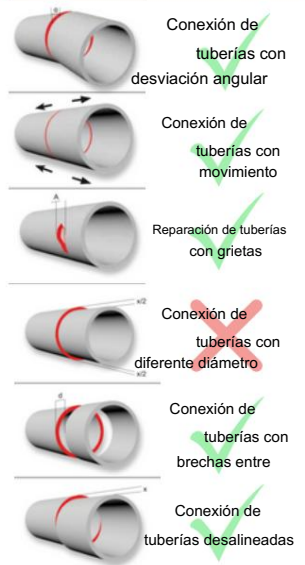

Junta de sellado

EPDM	Apto para agua, aire y algunos productos químicos. De -20°C a 100°C.
NBR	Apto para combustible, gas y algunos hidrocarburos. De -20°C a 80°C.
Viton	Apto para diversos productos químicos. De -40°C a 220°C.
Silicona	Silicona apta para agua potable y agua de uso doméstico. De -55°C a 200°C.

Ventajas



Fácil de instalar



Peso ligero



Fácil de ajustar

Espacio de almacenamiento
ahorroAhorro de costes
instalación

 GCRO ACOPLAMIENTO DE REPARACIÓN DETALLES TÉCNICOS							
Rango	Ancho	Presión		Milbars	Tornillo	Esfuerzo de torsión	
		bar	psi			Nuevo Motor	lbf.ft
60-63	95	30	435	14	M8x4	30	22
63-66	95	30	435	14	M8x4	30	22
66-69	95	30	435	14	M8x4	30	22
69-73	95	30	435	14	M8x4	30	22
73-77	95	30	435	14	M8x4	30	22
77-81	95	30	435	14	M8x4	30	22
80-84	95	24	348	14	M8x4	30	22
83-87	95	24	348	14	M8x4	30	22
87-91	95	24	348	14	M8x4	30	22
91-95	120	24	348	18	M10x4	30	22
94-98	120	24	348	18	M10x4	30	22
98-102	120	24	348	18	M10x4	30	22
99-105	120	24	348	18	M10x4	30	22
104-110	120/200	24	348	18	M10x4/6	30	22
109-115	120/200	24	348	18	M10x4/6	30	22
114-120	120/200	24	348	18	M10x4/6	30	22
119-125	120/200	24	348	18	M10x4/6	30	22
124-130	120/200	24	348	18	M10x4/6	35	26
129-135	120/200	24	348	18	M10x4/6	35	26
134-140	120/200	24	348	18	M10x4/6	35	26
139-145	120/200	24	348	18	M10x4/6	35	26
144-150	120/200	24	348	18	M10x4/6	35	26
148-158	140/200	20	290	18	M12x4/6	35	26
158-168	140/200	20	290	18	M12x4/6	35	26
168-178	140/200	20	290	18	M12x4/6	40	30
178-188	140/200	20	290	18	M12x4/6	40	30
188-198	140/200	20	290	18	M12x4/6	40	30
198-208	140/200	20	290	22	M12x4/6	40	30
208-218	140/200	18	261	22	M12x4/6	40	30
218-228	140/200	18	261	22	M12x4/6	40	30
228-238	140/200	16	232	22	M12x4/6	45	33
238-248	140/200	16	232	22	M12x4/6	45	33
248-258	140/200	16	232	22	M12x4/6	45	33
258-268	140/200	16	232	22	M12x4/6	45	33
268-278	140/200	12	174	22	M12x4/6	45	33
278-288	140/200	12	174	22	M12x4/6	45	33
288-298	140/200	12	174	22	M12x4/6	45	33
298-308	140/200	12	174	22	M12x4/6	50	37
308-318	140/200	12	174	22	M12x4/6	50	37
318-328	140/200	12	174	22	M12x4/6	50	37

*Se pueden fabricar diámetros grandes y diferentes bajo pedido; por favor, consulte con nuestro departamento de ventas.