




GCS
ACOPLAMIENTO DE TIPO ESCALÓN
DETALLES TÉCNICOS

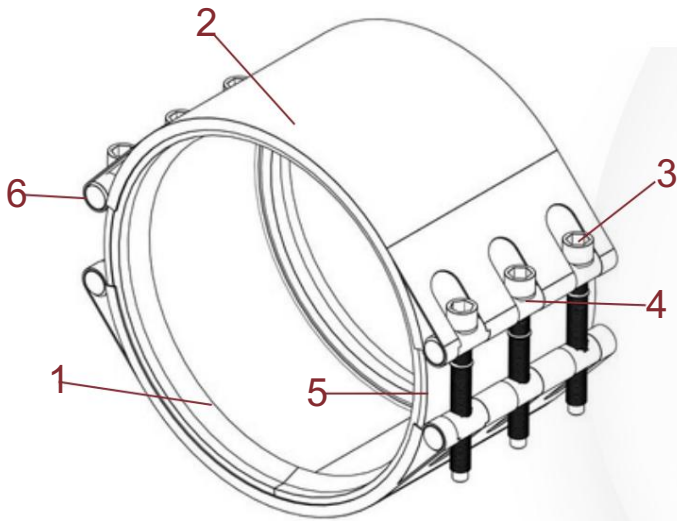


No	Descripción	Explicar
1	Empaquetadora	EPDM, NBR, Viton o silicona.
2	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
3	Tornillo	Acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o acero 12.9.
4	Arandela	Latón
5	Chapa de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.	
6	Milbar	Acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o AISI 1040.

Junta de sellado

- EPDM
Apto para agua, aire y algunos productos químicos. De -20°C a 100°C.
- NBR
Apto para combustible, gas y algunos hidrocarburos. De -20°C a 80°C.
- Viton
Apto para diversos productos químicos. De -40°C a 220°C.
- Silicona
Silicona apta para agua potable y agua de uso doméstico. De -55°C a 200°C.

Los siguientes tipos de daños pueden repararse:

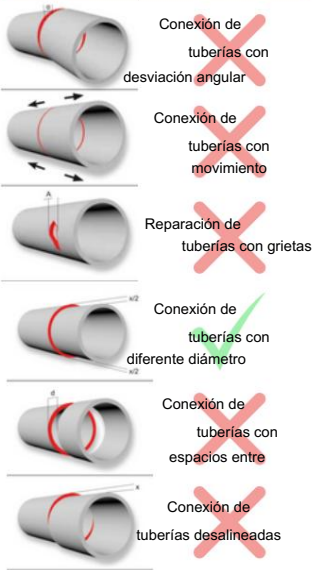

Ventajas

Empaquetadora	Mín. / Máx. Diferencia de DO	OD Ser Conectado	Ancho mm
S0-5	Diferencia mínima de diámetro exterior = 2 mm Diferencia máxima de diámetro exterior = 10 mm	Desde OD 155 mm en adelante	200 mm
S1-10	Diferencia mínima de diámetro exterior = 5 mm Diferencia máxima de diámetro exterior = 16 mm	Desde OD 220 mm en adelante	200 mm
S2-20	Dificultad exterior mínima = 14 mm Diferencia máxima de diámetro exterior = 26 mm	Desde OD 250 mm en adelante	200 mm
S3-30	Dificultad mínima de diámetro exterior = 24 mm Diferencia máxima de diámetro exterior = 36 mm	Desde 300 mm de diámetro exterior en adelante	200 mm

