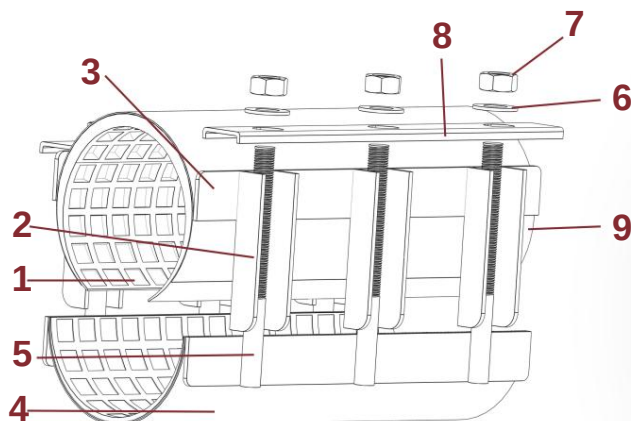
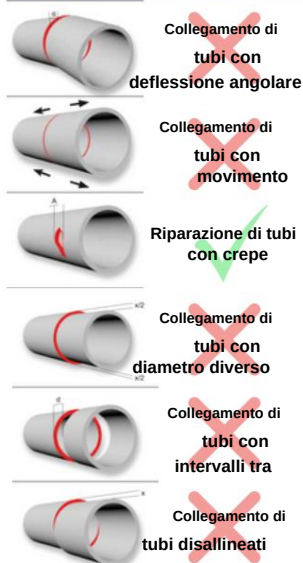



GRC20
**MORSETTO DI RIPARAZIONE FACILE A DUE SEZIONI
DETTAGLI TECNICI**


NO	Descrizione	Spiegare
1	Guarnizione	EPDM, NBR o Viton.
2	Foglio guida in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.	
3	Lamiera di supporto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.	
4	Corpo	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
5	Bullone	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
6	Rondella	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
7	Noce	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
8	Foglio "U"	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
9	Lamiera corazzata in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.	

Guarnizione di tenuta

EPDM	Adatto per acqua, aria e alcuni prodotti chimici. Da -20°C a 100°C.
NBR	Adatto per combustibili, gas e alcuni idrocarburi. Da -20°C a 80°C.
Viton	Adatto a diverse sostanze chimiche. Da -40°C a 220°C.

**Segui i tipi
danni
può essere riparato**

Dettagli

ALLINEARE	Bullone	Coppia	Pressione di lavoro
DN50-DN200	M14	110-130 miglia nautiche	16 bar - 232 PSI
DN200-DN350	M16	130-150 miglia nautiche	16 bar - 232 PSI
DN350-DN600	M16	130-150 miglia nautiche	10 bar - 145 PSI
DN600-DN800	M18	150-170 miglia nautiche	10 bar - 145 PSI

*Su richiesta è possibile produrre pezzi di grandi dimensioni, con diametri diversi e lunghezze maggiori; si prega di contattare il nostro ufficio vendite.



Facile da montare



Peso leggero



Facile da montare



spazio di archiviazione risparmio



Risparmio sui costi installazione