




GRC21 MORSETTO A T PER RIPARAZIONE FACILE DETTAGLI TECNICI

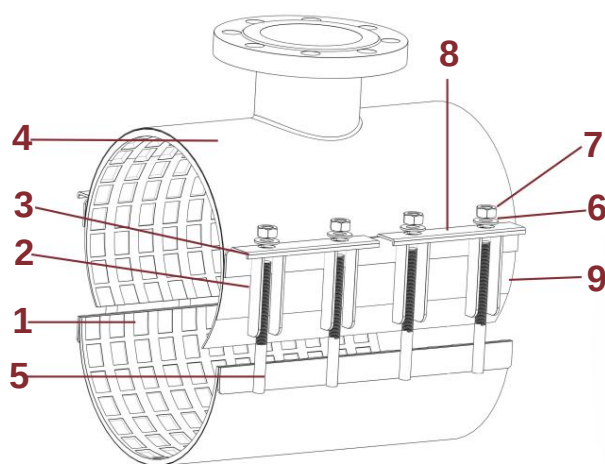

NO	Descrizione	Spiegare
1	Guarnizione	EPDM, NBR o Viton.
2	Foglio guida	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
3	Lamiera di supporto in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.	
4	Corpo	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
5	Bullone	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
6	Rondella	Ottone
7	Noce	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
8	Foglio "U"	Acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.
9	Lamiera corazzata in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316.	

Guarnizione di tenuta

EPDM
Adatto per acqua, aria e alcuni prodotti chimici. Da -20°C a 100°C.
NBR
Adatto per combustibili, gas e alcuni idrocarburi. Da -20°C a 80°C.
Viton
Adatto a diverse sostanze chimiche. Da -40°C a 220°C.

Ramo DN	Corpo richiesto Lunghezza	Foratura della flangia	Disponibile da Range Su GRC20
DN50	200	PN 10/16	98-108
DN65	300	PN 10/16	98-108
DN80	400	PN 10/16	135-155
DN100	400	PN 10/16	155-175
DN125	400	PN 10/16	176-196
DN150	400	PN 10/16	215-235
DN200	500	PN 10	310-330
DN250	600	PN 10	344-364
DN300	800	PN 10	450-470

Dettagli



Facile da montare



Peso leggero



Facile da montare

spazio di archiviazione
risparmioRisparmio sui costi
installazione

*Il raccordo a T per la filettatura viene prodotto selezionando il morsetto in base al diametro desiderato dalla tabella sopra.

*Su richiesta è possibile produrre pezzi di grandi dimensioni, con diametri diversi e lunghezze maggiori; si prega di contattare il nostro ufficio vendite.